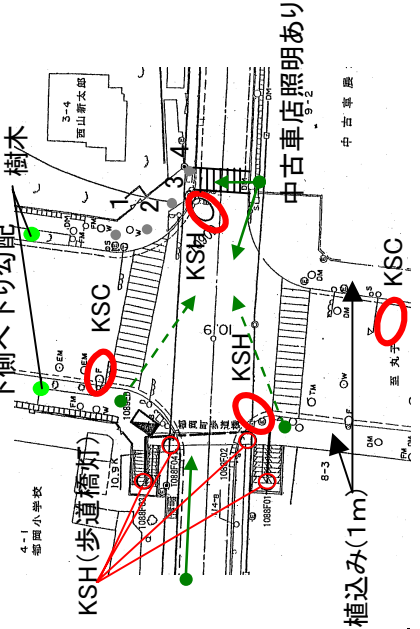


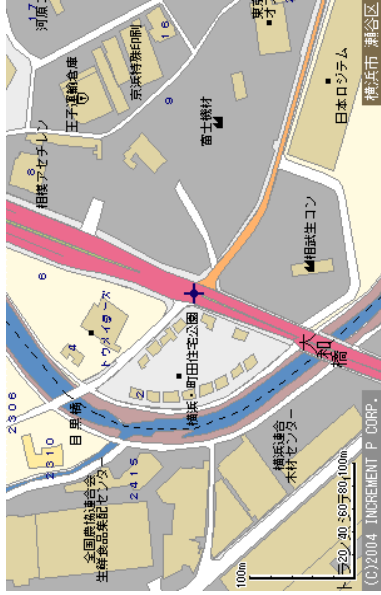
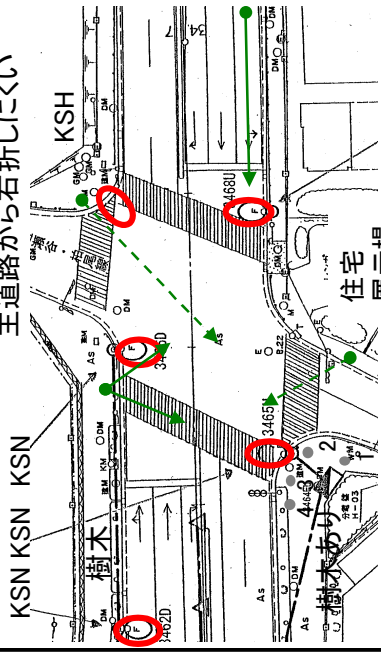
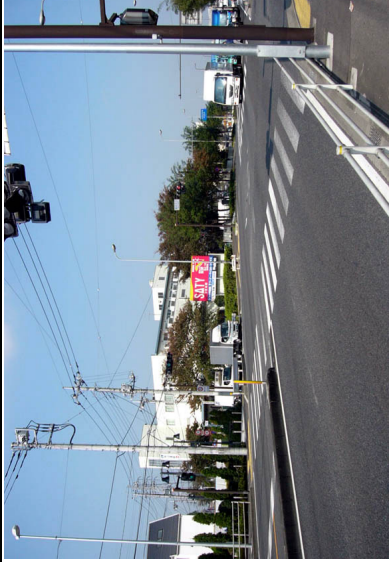
参考表—5・7 沿道の光環境調査票

調査日時： 昼11/9 11:10、夜11/9 21:50

調査番号と外部条件		A-2	A・B・C	周辺の環境		交差点の構造																
調査場所	住所	横浜市旭区都岡町 (都岡町交差点)																				
	沿道区分	住宅地域(市街地域・商業地域) その他()																				
	道路の種類	一般国道																				
	路線番号	16号線																				
道路条件	車道	9m(2車線)																				
	舗装種類	アスファルト																				
	自動車交通量	多い・中・少ない																				
	横断歩道	有																				
歩道条件	歩道幅員	1.5 m																				
	舗装種類	アスファルト																				
	歩行者交通量	多い・中・少ない																				
	周辺環境	明るい・中・暗い																				
	樹木	有(高・中・低)・無																				
照明条件	配置パターン	設置基準・コーナ				光学測定の結果 <table><tr><td>交差点内の平均水平面照度</td><td>14.3</td></tr><tr><td>歩道の平均水平面照度</td><td>19.0</td></tr><tr><td>歩道の平均鉛直面照度(歩道側)</td><td>5.9</td></tr><tr><td>歩道の平均鉛直面照度(車道側)</td><td>10.2</td></tr><tr><td>等価光幕輝度(歩行者;横断)</td><td>0.11</td></tr><tr><td>等価光幕輝度(歩行者;中心)</td><td>0.19</td></tr><tr><td>20°視野の平均輝度(歩行者;横断)</td><td>3.6</td></tr><tr><td>20°視野の平均輝度(歩行者;中心)</td><td>4.9</td></tr></table> 単位：輝度 (cd/m²)、照度 (lx)	交差点内の平均水平面照度	14.3	歩道の平均水平面照度	19.0	歩道の平均鉛直面照度(歩道側)	5.9	歩道の平均鉛直面照度(車道側)	10.2	等価光幕輝度(歩行者;横断)	0.11	等価光幕輝度(歩行者;中心)	0.19	20°視野の平均輝度(歩行者;横断)	3.6	20°視野の平均輝度(歩行者;中心)	4.9
	交差点内の平均水平面照度	14.3																				
	歩道の平均水平面照度	19.0																				
	歩道の平均鉛直面照度(歩道側)	5.9																				
歩道の平均鉛直面照度(車道側)	10.2																					
等価光幕輝度(歩行者;横断)	0.11																					
等価光幕輝度(歩行者;中心)	0.19																					
20°視野の平均輝度(歩行者;横断)	3.6																					
20°視野の平均輝度(歩行者;中心)	4.9																					
設置高さ	10 m																					
使用器具	KSH、KSC																					
使用光源	高圧ナトリウムランプ																					

参考表一5・8 沿道の光環境調査票

調査日時： 昼11/9 12:45、夜11/9 19:40

調査番号と外部条件		A-5	A	B	C	交差点の構造																	
調査場所	住 所	横浜市瀬谷区目黒町 (瀬谷入口交差点)				 周辺の環境																	
	沿道区分	住宅地域 (市街地域・商業地域 その他 ())																					
	道路の種類	一般国道																					
	路線番号	246号線																					
	車道	24m (4車線右折車線あり)																					
道路条件	舗装種類	アスファルト				 交差点の構造																	
	自動車交通量	多い・中・少ない																					
	横断歩道	有																					
歩道条件	歩道幅員	2~5 m				光学測定の結果 <table border="1"> <tr> <td>交差点内の平均水平面照度</td> <td>19.3</td> </tr> <tr> <td>歩道の平均水平面照度</td> <td>10.8</td> </tr> <tr> <td>歩道の平均鉛直面照度(歩道側)</td> <td>2.6</td> </tr> <tr> <td>歩道の平均鉛直面照度(車道側)</td> <td>8.6</td> </tr> <tr> <td>等価光幕輝度(歩行者;横断)</td> <td>0.22</td> </tr> <tr> <td>等価光幕輝度(歩行者;中心)</td> <td>0.19</td> </tr> <tr> <td>20°視野の平均輝度(歩行者;横断)</td> <td>2.3</td> </tr> <tr> <td>20°視野の平均輝度(歩行者;中心)</td> <td>9.7</td> </tr> </table> 単位：輝度 (cd/m²)、照度 (lx)		交差点内の平均水平面照度	19.3	歩道の平均水平面照度	10.8	歩道の平均鉛直面照度(歩道側)	2.6	歩道の平均鉛直面照度(車道側)	8.6	等価光幕輝度(歩行者;横断)	0.22	等価光幕輝度(歩行者;中心)	0.19	20°視野の平均輝度(歩行者;横断)	2.3	20°視野の平均輝度(歩行者;中心)	9.7
	交差点内の平均水平面照度	19.3																					
	歩道の平均水平面照度	10.8																					
	歩道の平均鉛直面照度(歩道側)	2.6																					
	歩道の平均鉛直面照度(車道側)	8.6																					
等価光幕輝度(歩行者;横断)	0.22																						
等価光幕輝度(歩行者;中心)	0.19																						
20°視野の平均輝度(歩行者;横断)	2.3																						
20°視野の平均輝度(歩行者;中心)	9.7																						
舗装種類	アスファルト																						
歩行者交通量	多い・中・少ない																						
周辺環境	明るい・暗い																						
樹木	有 (高、中、低) ・ 無																						
照明条件	配置パターン	コーナ (変則)				 現場の状況																	
	設置高さ	10 m (10-8)																					
	使用器具	KSH、KSN																					
	使用光源	高圧ナトリウムランプ																					