

井戸蓋

総括表用単位 枚

積算用単位 枚

【用語の定義】

地すべり防止として行う集水井上における井戸蓋の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ 蓋設置費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
斜面对策	地下水排除工	集水井工	井戸蓋

海岸コンクリートブロック製作

総括表用単位 個

積算用単位 個

【用語の定義】

海岸コンクリートブロックの現地製作作業で、以下の費用を含む。

- ・ コンクリート
- ・ 型枠
- ・ 鉄筋

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
堤防・護岸	護岸基礎工	海岸コンクリートブロック工	海岸コンクリートブロック製作
堤防・護岸	護岸工	海岸コンクリートブロック工	海岸コンクリートブロック製作
突堤・人工岬	突堤本体工	海岸コンクリートブロック工	海岸コンクリートブロック製作
海域堤防	海域堤本体工	海岸コンクリートブロック工	海岸コンクリートブロック製作

海岸コンクリートブロック据付

総括表用単位 個

積算用単位 個

【用語の定義】

海岸工事におけるコンクリートブロックの据付作業で、以下の費用を含む。

- ・ 海岸コンクリートブロック据付費
- ・ 海岸コンクリートブロック購入費

【 備 考 】

陸上からの作業は、横取－仮置－積込・運搬－荷卸し－据付を含む一連作業である。

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
堤防・護岸	護岸基礎工	海岸コンクリートブロック工	海岸コンクリートブロック据付
堤防・護岸	護岸工	海岸コンクリートブロック工	海岸コンクリートブロック据付
突堤・人工岬	突堤本体工	海岸コンクリートブロック工	海岸コンクリートブロック据付

中詰石


総括表用単位 m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

海岸工事における中詰石の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ 石材投入費

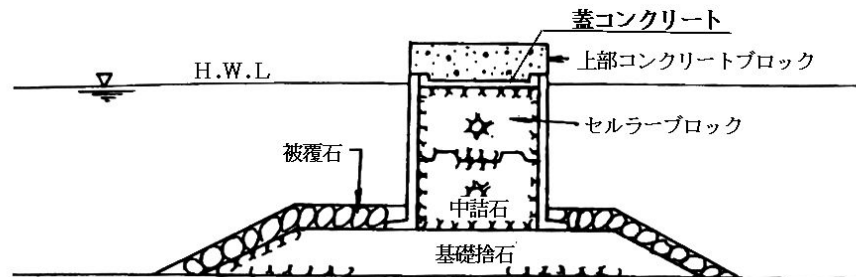

中詰石の例 【出典：港湾施設の技術上の基準・同解説（下巻）】

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
突堤・人工岬	突堤基礎工	捨石工	中詰石
突堤・人工岬	突堤本体工	捨石工	中詰石
突堤・人工岬	突堤本体工	詰杭工	中詰石
突堤・人工岬	突堤本体工	石枠工	中詰石
突堤・人工岬	突堤本体工	セルラー工	中詰石
突堤・人工岬	根固め工	捨石工	中詰石
突堤・人工岬	消波工	捨石工	中詰石
海域堤防	海域堤基礎工	捨石工	中詰石
海域堤防	海域堤本体工	捨石工	中詰石
海域堤防	海域堤本体工	セルラー工	中詰石

捨石均し

総括表用単位 m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

海岸工事における根固め等のために投入した捨石の均し作業で、以下の費用を含む。

- ・捨石均し費

【備考】

捨石の投入作業そのものについては「捨石（海上）」を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
突堤・人工岬	突堤基礎工	捨石工	捨石均し
突堤・人工岬	突堤本体工	捨石工	捨石均し
突堤・人工岬	突堤本体工	石枠工	捨石均し
突堤・人工岬	根固め工	捨石工	捨石均し
突堤・人工岬	消波工	捨石工	捨石均し
海域堤防	海域堤基礎工	捨石工	捨石均し
海域堤防	海域堤本体工	捨石工	捨石均し

捨石（海上）

総括表用単位 m³

積算用単位 m³

【用語の定義】

根固め等として用いる捨石の海上における投入作業で、以下の費用を含む。

- ・石材投入費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
突堤・人工岬	突堤本体工	捨石工	捨石（海上）
突堤・人工岬	根固め工	捨石工	捨石（海上）
突堤・人工岬	消波工	捨石工	捨石（海上）
海域堤防	海域堤基礎工	捨石工	捨石（海上）
海域堤防	海域堤本体工	捨石工	捨石（海上）

被覆石据付

総括表用単位 m³

積算用単位 m³

【用語の定義】

被覆石の据付作業で、以下の費用を含む。

- ・被覆石据付費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
突堤・人工岬	突堤本体工	被覆石工	被覆石据付

被覆石均し

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

被覆石の均し作業で、以下の費用を含む。

- ・被覆石均し費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
突堤・人工岬	突堤本体工	被覆石工	被覆石均し

被覆ブロック据付

総括表用単位 個

積算用単位 個

【用語の定義】

被覆ブロックの据付作業で、以下の費用を含む。

- ・被覆ブロック据付費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
突堤・人工岬	突堤本体工	被覆ブロック工	被覆ブロック据付

コンクリートパネル

総括表用単位 枚

積算用単位 枚

【用語の定義】

突堤の本体として用いる詰杭式に投入した石材の押えとして用いるコンクリートパネルの製作、据付作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリートパネル製作費
- ・コンクリートパネル据付費
- ・特許料

【 備 考 】

据付費には、コンクリート枠の積込、運搬、荷卸、横取を含む。

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
突堤・人工岬	突堤本体工	詰杭工	コンクリートパネル

鋼矢板防食

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

鋼矢板の防食作業で、以下の費用を含む。

- ・防食費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
突堤・人工岬	突堤本体工	矢板工	鋼矢板防食

中詰砂

総括表用単位 m^3

積算用単位 m^3


【用語の定義】

ケーソンの内部もしくは矢板間への土砂の中詰作業で、以下の費用を含む。

- ・盛土費

【 備 考 】

中詰砂の材料費、運搬費を含む。

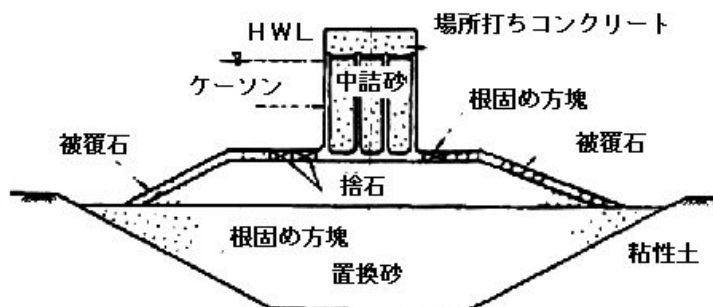

中詰砂の例 【出典：一般土木用語事典】

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
突堤・人工岬	突堤本体工	矢板工	中詰砂
突堤・人工岬	突堤本体工	ケーソン工	中詰砂
海域堤防	海域堤本体工	ケーソン工	中詰砂

コンクリート枠製作

総括表用単位 個
積算用単位 個

【用語の定義】

突堤の本体として用いる詰石用のコンクリート枠の製作作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
突堤・人工岬	突堤本体工	石枠工	コンクリート枠製作

コンクリート枠据付

総括表用単位 個
積算用単位 個

【用語の定義】

突堤の本体として用いる詰石用コンクリート枠の据付作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート枠据付費

【 備 考 】

据付費には、コンクリート枠の積込、運搬、荷卸、横取を含む。

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
突堤・人工岬	突堤本体工	石枠工	コンクリート枠据付

ケーソン等運搬・据付

総括表用単位 個
積算用単位 個

【用語の定義】

突堤等の本体として用いるケーソン、セルラーの運搬・据付作業で、以下の費用を含む。

- ・ケーソン運搬費
- ・ケーソン据付費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
突堤・人工岬	突堤本体工	ケーソン工	ケーソン等運搬・据付
突堤・人工岬	突堤本体工	セルラー工	ケーソン等運搬・据付
海域堤防	海域堤本体工	ケーソン工	ケーソン等運搬・据付
海域堤防	海域堤本体工	セルラー工	ケーソン等運搬・据付

蓋コンクリート


総括表用単位 m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

ケーソン、セルラーにおける蓋コンクリートの打設作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート打設費
- ・養生費

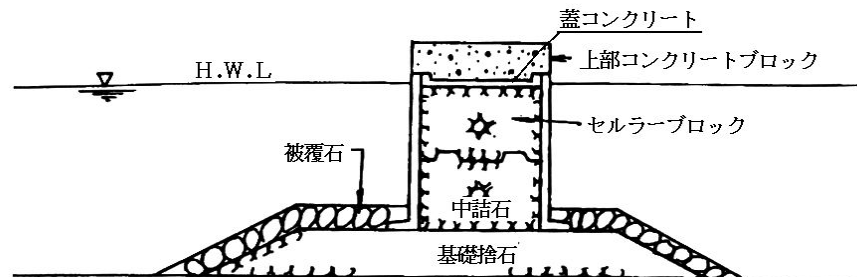

蓋コンクリートの例 【出典：港湾施設の技術上の基準・同解説（下巻）】

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
突堤・人工岬	突堤本体工	ケーソン工	蓋コンクリート
突堤・人工岬	突堤本体工	セルラー工	蓋コンクリート
海域堤防	海域堤本体工	ケーソン工	蓋コンクリート
海域堤防	海域堤本体工	セルラー工	蓋コンクリート

根固めブロック据付(海上)

総括表用単位 個

積算用単位 個

【用語の定義】

根固め等として用いるコンクリートブロックの海上据付作業で、以下の費用を含む。

- ・根固めブロック据付費

【備考】

海上からの作業は、積込・運搬・据付を含む一連作業である。
なお、ブロック製作費は「根固めブロック製作」に含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
突堤・人工岬	根固め工	根固めブロック工	根固めブロック据付(海上)

消波ブロック製作

総括表用単位 個
積算用単位 個

【用語の定義】

消波ブロックの現地製作作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
突堤・人工岬	消波工	消波ブロック工	消波ブロック製作

消波ブロック据付

総括表用単位 個
積算用単位 個

【用語の定義】

海岸工事における消波ブロックの据付作業で、以下の費用を含む。

- ・消波ブロック据付費
- ・消波ブロック購入費

【 備 考 】

陸上からの作業は、横取－仮置－積込・運搬－荷卸し－据付を含む一連作業である。



消波ブロック据付の例 【出典：改訂3版土木施工の実際と解説】

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
突堤・人工岬	消波工	消波ブロック工	消波ブロック据付

消波ブロック据付(海上)

総括表用単位 個

積算用単位 個

【用語の定義】

海岸工事における消波ブロックの海上据付作業で、以下の費用を含む。

- ・消波ブロック据付費

【備考】

海上からの作業は、積込・運搬一据付を含む一連作業である。
なお、ブロック製作費は「消波ブロック製作」を含む。

工事区分(レベル1)	工種(レベル2)	種別(レベル3)	細別(レベル4)
突堤・人工岬	消波工	消波ブロック工	消波ブロック据付(海上)

海岸コンクリートブロック運搬(陸上)

総括表用単位 個

積算用単位 個

【用語の定義】

海岸コンクリートブロック(陸上)の運搬作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリートブロック運搬費

工事区分(レベル1)	工種(レベル2)	種別(レベル3)	細別(レベル4)
海域堤防	海域堤本体工	海岸コンクリートブロック工	海岸コンクリートブロック運搬

海岸コンクリートブロック据付(海上)

総括表用単位 個

積算用単位 個

【用語の定義】

海岸工事におけるコンクリートブロックの海上据付作業で、以下の費用を含む。

- ・海岸コンクリートブロック据付費

【備考】

海上からの作業は、積込・運搬一据付を含む一連作業である。
なお、ブロック製作費は「海岸コンクリートブロック製作」を含む。

工事区分(レベル1)	工種(レベル2)	種別(レベル3)	細別(レベル4)
海域堤防	海域堤本体工	海岸コンクリートブロック工	海岸コンクリートブロック据付(海)