

裏込注入

総括表用単位 m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

トンネル工事における覆工への裏込材の注入作業で、以下の費用を含む。

- ・裏込材注入費
- ・足場設置・撤去費
- ・目詰費
- ・削孔費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
道路維持	トンネル工	裏込注入工	裏込注入
道路修繕	トンネル工	裏込注入工	裏込注入

シェッド部材材料費

総括表用単位 式 or 本

積算用単位 本

【用語の定義】

プレキャストの柱の購入費で、以下の費用を含む。

- ・シェッド柱購入費
- ・シェッド梁材料費

【 備 考 】

シェッド部材の参考図については、「シェッド架設」の図を参照する。

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
コンクリートシェッド	プレキャストシェッド上部工	シェッド購入工	シェッド部材材料費


シエツド架設<単位:セット>

総括表用単位 式 or セット
積算用単位 セット

【用語の定義】

コンクリートシエツドの架設作業で、以下の費用を含む。

- ・シエツド架設費

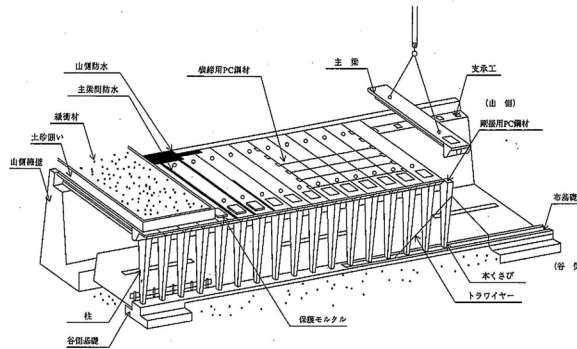

シエツド架設の例 【出典:土木工事標準積算基準書】

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
コンクリートシエツド [*]	プレキャストシエツド [*] 上部工	架設工	シエツド [*] 架設

シエツド架設<単位:t>

総括表用単位 式 or t
積算用単位 t

【用語の定義】

鋼製シエツドの架設作業で、以下の費用を含む。

- ・シエツド架設費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
鋼製シエツド [*]	鋼製シエツド [*] 上部工	架設工	シエツド [*] 架設

剛接

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

シエツドの谷側で、プレキャストの柱と梁をPC鋼材により剛接する作業で、以下の費用を含む。

- ・剛接費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
コンクリートシエツド [*]	プレキャストシエツド [*] 上部工	架設工	剛接

横締めケーブル緊張

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

架設されたプレキャストシェットの主梁を横締めする作業で、以下の費用を含む。

- ・横締め緊張費
- ・設備損料

【備考】

設備損料には、剛接に関わる機械器具損料を含む。

横締めケーブルの参考図については、「シェット架設」の図を参照する。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
コンクリートシェット'	プレキャストシェット'上部工	横締め工	横締めケーブル緊張

PCシェット防水

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

プレキャストシェットにおける主梁間及び主梁と山側受台取合い部等の目地に防水材料を設置する作業で、以下の費用を含む。

- ・防水材料設置費

【備考】

「PCシェット防水」の参考図については、「シェット架設」の図を参照する。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
コンクリートシェット'	プレキャストシェット'上部工	防水工	PCシェット'防水

排水マット

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

RCシェットで用いる耐圧縮性の暗渠排水マットの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・排水マット設置費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
コンクリートシェット'	RCシェット'工	躯体工	排水マット
コンクリートシェット'	シェット'付属物工	緩衝工	排水マット

緩衝材

総括表用単位 m³

積算用単位 m³

【用語の定義】

シェッド屋根上に、落石等に対する緩衝材として土砂等を敷均す作業で、以下の費用を含む。

- ・緩衝材設置費

【備考】

「緩衝材」の参考図については、「シェッド架設」の図を参照する。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
コンクリートシェッド	シェッド付属物工	緩衝工	緩衝材

溶接金網

総括表用単位 m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

鋼製シェッドにおけるコンクリート製の屋根部におけるひび割れ防止、補強等のための溶接金網設置作業で、以下の費用を含む。

- ・溶接金網設置費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
鋼製シェッド	鋼製シェッド上部工	屋根コンクリート工	溶接金網

スリッパバー<単位:組>

総括表用単位 組

積算用単位 組

【用語の定義】

地下横断歩道のジョイント部へのスリッパバーの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・スリッパバー材料費
- ・スリッパバー設置費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
地下横断歩道	現場打構築工	継手工	スリッパバー