

施工パッケージ型積算方式について

令和元年6月

国土交通省

国土技術政策総合研究所



National Institute for Land
and Infrastructure Management

◆ 内容構成(要点) ◆

1. 施工パッケージ型積算方式の概要

- ☑適用時期と範囲、導入スケジュール
- ☑施工パッケージ型積算方式の特徴
- ☑標準単価から積算単価への補正方法

2. 土木工事標準積算基準書について

- ☑施工パッケージの表記

3. 入札・契約図書類における留意事項

- ☑数量算出要領(修正方針と事例)

4. 設計変更について

- ☑施工パッケージ型積算方式の変更対応方法

5. その他

- ☑国総研HPに公表中の施工パッケージ関連資料

1. 施工パッケージ型積算方式の概要

(1) 積算方式のこれまでの取り組み

- ✓積算の効率化を目的として、平成5年から「市場単価」、平成16年から「ユニットプライス型積算」を導入
- ✓変更協議の円滑化を目的として、平成22年から「総価契約単価合意方式」を全ての工事に導入
- ✓より積算を効率化するため、平成24年から「ユニットプライス型積算」を廃止し、「施工パッケージ型積算」を導入
- ✓一部市場単価が廃止された工種等を対象に「土木工事標準単価」を導入

改訂年月		H5年3月まで	H5年4月から	H16年12月から	H22年4月から	H24年10月から	H29年4月から
改訂事項		積上型積算を継続	市場単価方式の導入	ユニットプライス型積算方式の試行	総価契約単価合意方式の導入	施工パッケージ型積算方式の試行	
積上型積算方式	契約方式	総価契約	総価契約	→	総価契約単価合意	→	→
	積算方法	・歩掛	・歩掛 ・市場単価 (H20まで工種拡大)	→	→	・歩掛 ・市場単価 ・施工パッケージ	→ ・土木工事標準単価
ユニットプライス型積算方式	契約方式			総価契約単価合意	→	H24年4月廃止	
	積算方法			・ユニットプライス (H22まで工種拡大)	→		

1. 施工パッケージ型積算方式の概要

(2) 適用時期と範囲

【適用開始】

◆平成24年10月1日以降に入札を行う工事より試行を開始。

【適用範囲】


- ◆平成24年10月1日から、3工事区分(舗装、道路改良、築堤・護岸)の主要工種に、**63施工パッケージ**を適用。
- ◆平成25年10月1日から、6工事区分(道路維持、道路修繕、河川維持、河川修繕、砂防堰堤、電線共同溝)の主要工種にも範囲を拡充し、総数**209施工パッケージ**を適用。
(改定等により、平成27年4月1日時点で、総数**208施工パッケージ**を適用)
- ◆平成27年10月1日から、新たに111施工パッケージを追加し、総数**319施工パッケージ**を適用。
- ◆平成28年10月1日から、新たに84施工パッケージを追加し、総数**403施工パッケージ**を適用。
- ◆平成29年4月1日から、新たに14施工パッケージを追加、見直しにより1施工パッケージを削除し、総数**416施工パッケージ**を適用。
- ◆平成30年4月1日から、新たに3施工パッケージを追加、見直しにより6施工パッケージを削除し、総数**413施工パッケージ**を適用。
- ◆平成31年4月1日から、新たに8施工パッケージを追加、見直しにより2施工パッケージを削除し、総数**419施工パッケージ**を適用。

⇒「施工パッケージ」を導入した工種は、積算基準書から歩掛が削除され、工事区分にかかわらず**全ての土木工事において「施工パッケージ」**による積算を行う。

1. 施工パッケージ型積算方式の概要

(3) これまでの導入経緯(※1)

※1:平成29年4月以降は、適用済み施工パッケージの改定を中心に実施

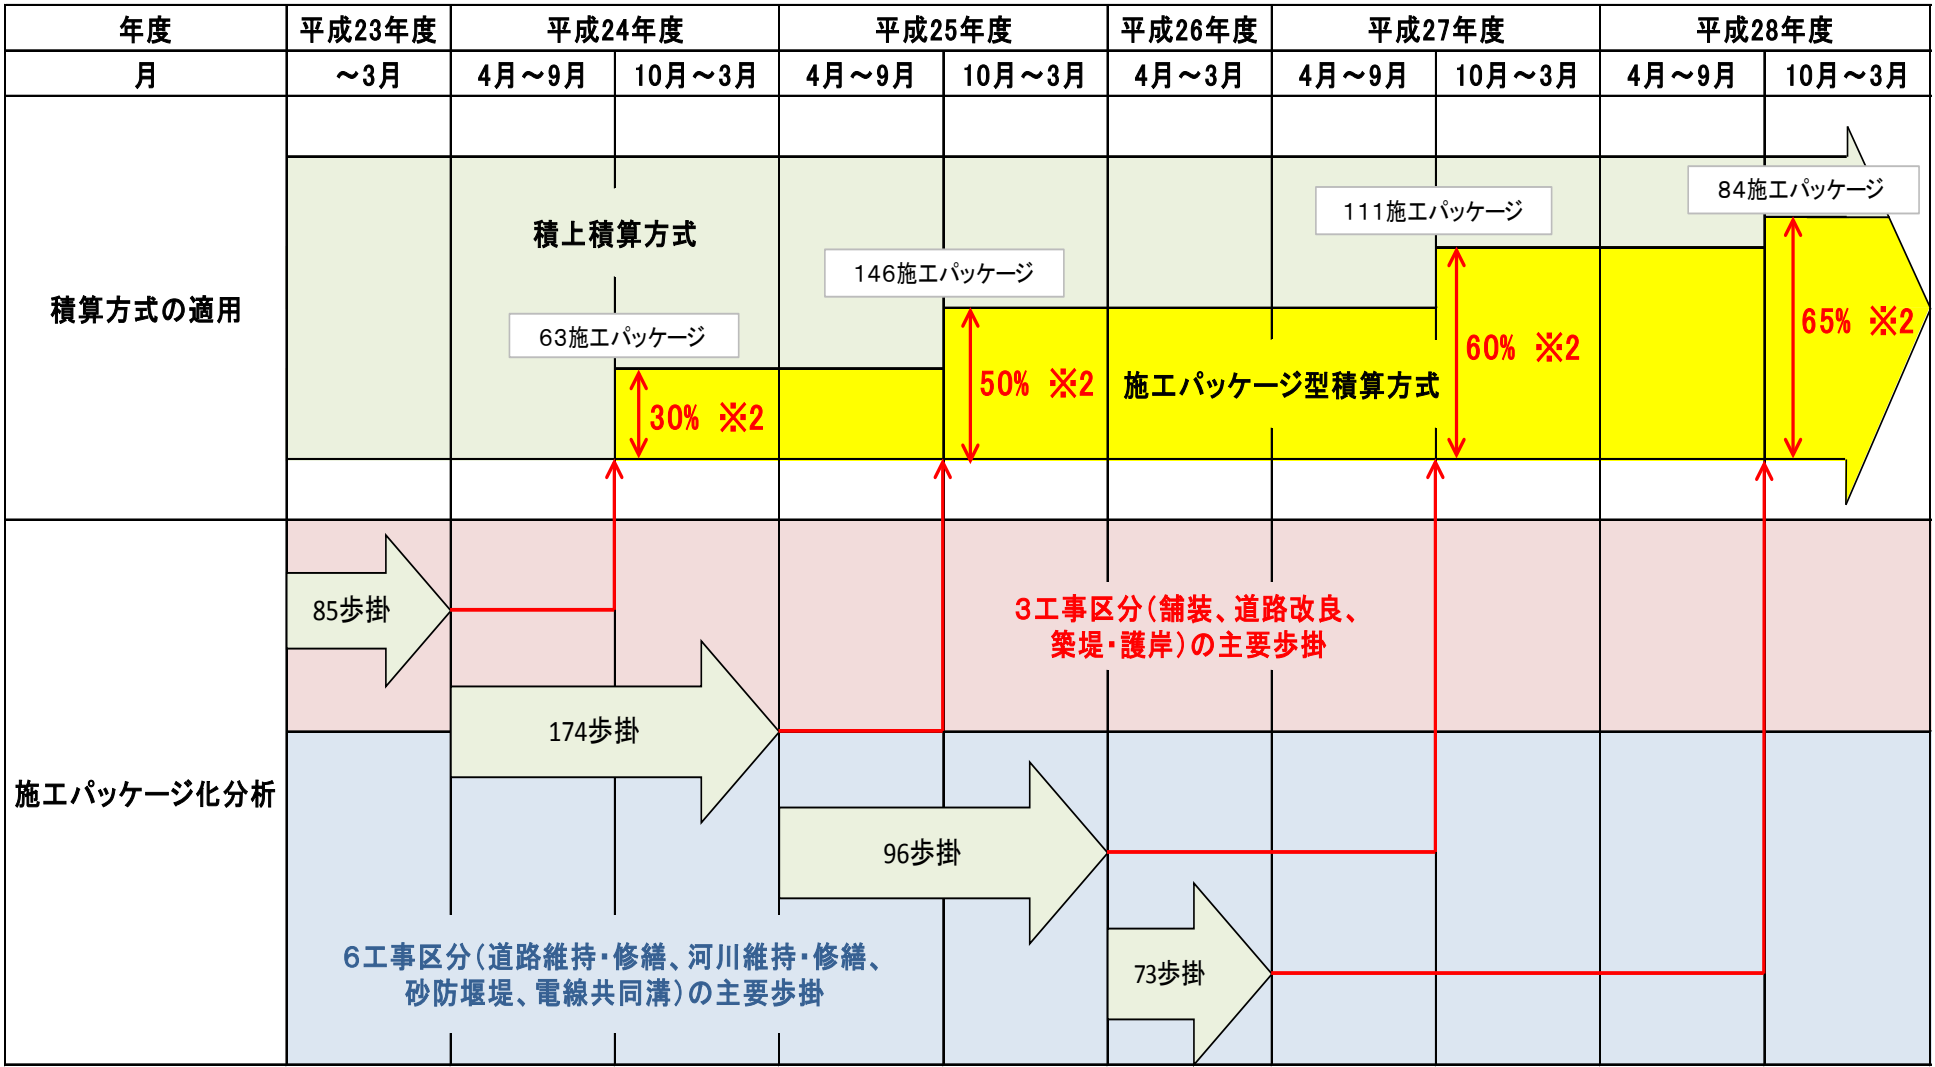

※2: 施工パッケージ型積算方式の割合は、積算での使用頻度

1. 施工パッケージ型積算方式の概要

(4) 追加する施工パッケージ (H31年4月1日追加適用分)

分類	工種名	No.	施工パッケージ名
基礎工	コンクリート工(深礎工)	1	コンクリート打設(深礎工)
道路付属施設	立入り防止柵工	2	金網・支柱(立入防止柵)(材料費)
		3	門扉
		4	門扉(材料費)
	道路付属物設置工	5	距離標(材料費)
道路維持修繕	沓座拡幅工	6	鉄筋(沓座拡幅工)
		7	型枠(沓座拡幅工)
		8	コンクリート(沓座拡幅工)

1. 施工パッケージ型積算方式の概要

(5) 用語の定義・解説

名称	定義・解説
標準単価 ※	<ul style="list-style-type: none">・東京17区における基準年月の標準的な単価・平成31年度の基準年月は平成30年4月
積算単価	<ul style="list-style-type: none">・工事地区、発注時期に応じて標準単価を補正して算出する単価・補正により算出可能であるため非公表
補正式 ※	<ul style="list-style-type: none">・積算単価算出の際に使用する補正式 (標準単価、機労材構成比、機労材単価を用いて算出)
代表機労材規格 ※	<ul style="list-style-type: none">・標準単価を設定した際に想定した代表的な機械・労務・材料規格・機械3機種、労務4職種、材料4規格、市場単価1規格
機労材構成比 ※	<ul style="list-style-type: none">・標準単価毎に設定された代表機労材規格毎の金額構成比率
工事費内訳書	<ul style="list-style-type: none">・第1回入札に際し、第1回入札書に記載される入札金額に対応した工事費の内訳書であり、入札参加者から提出される
応札者単価	<ul style="list-style-type: none">・工事費内訳書に記載された単価
請負代金内訳書	<ul style="list-style-type: none">・数量総括表に掲げる工種、種別及び細別に対応する金額を表示したもので、契約締結後14日以内に受注者から提出される

※ 国総研HPにて公表

1. 施工パッケージ型積算方式の概要

(6) 積算体系の相違

『施工パッケージ型積算方式』とは、**直接工事費**について、施工単位ごとに機械経費、労務費、材料費を含んだ標準単価を設定し、積算する方式。(H24.10～適用開始)

積上型積算

タイヤローラ	ロードローラ	モータグレーダ	下層路盤	普通作業	舗装工	モータグ	ロードロ	タイヤロ	諸雑費
運転手	燃料費	機械損	諸雑費	燃料費	諸雑費	燃料費	機械損	諸雑費	諸雑費
規格	単位	単価							
RC-40 t=300	m ²	1,026							
RM-40 t=200	m ²	785							
粗粒度AS 再生t=100	m ²	1,765							
密粒度AS 再生t=50	m ²	971							

共通仮設費 (率分)

〔例: 準備費 (準備・測量等)
技術管理費 (品質管理費等)〕

共通仮設費 (積上げ分)

〔例: 運搬費 (20t以上の重機等)
技術管理費 (特別な品質管理)〕

現場管理費

一般管理費等

工種毎に機労材単価を積み上げる。さらに各工種の必要量を計上する。

施工パッケージ型積算方式

「標準単価」
(下層路盤)

直接工事費
(機械経費+労務費+材料費)

共通仮設費 (率分)

〔例: 準備費 (準備・測量等)
技術管理費 (品質管理費等)〕

共通仮設費 (積上げ分)

〔例: 運搬費 (20t以上の重機等)
技術管理費 (特別な品質管理)〕

現場管理費

一般管理費等


目的物について、積算条件毎に設定された「標準単価」を選ぶだけ。

間接費の積算は積上積算と共通

1. 施工パッケージ型積算方式の概要

(7) 透明性の確保(標準単価と補正式の公表)

標準単価、補正式等をホームページで公表。
これらを用い、各地区・時期の積算単価を算出することが可能。

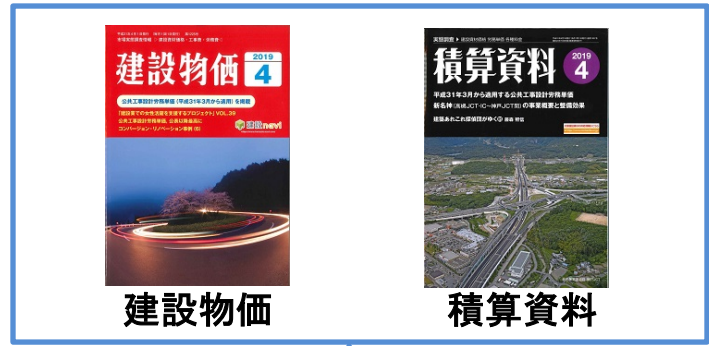

《補正式(イメージ)》




H31.4 大阪 積算単価

$$= \text{H30.4東京標準単価} \times \left(K \times \frac{\text{H31.4大阪機械単価}}{\text{H30.4東京機械単価}} + R \times \frac{\text{H31.4大阪労務単価}}{\text{H30.4東京労務単価}} + Z \times \frac{\text{H31.4大阪材料単価}}{\text{H30.4東京材料単価}} \right)$$

K: 標準単価に占める機械費の構成割合
R: 標準単価に占める労務費の構成割合
Z: 標準単価に占める材料費の構成割合

国総研HPで公表

- 施工パッケージ型積算方式標準単価表
- 東日本大震災の被災地で適用する施工パッケージ型積算方式標準単価表
- 熊本地震の被災地(熊本県)で適用する施工パッケージ型積算方式標準単価表



1. 施工パッケージ型積算方式の概要

(7) 透明性の確保(標準単価表の内容)

施工パッケージごとに、標準単価、機労材構成比、代表機労材規格を公表。

【L型擁壁の一例】

条件区分						標準単価	機労材構成比														
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S		
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	54,145	1.76	1.17	-	-	48.42	14.99	8.80	4.02	2.92	38.77	26.18	12.32	0.18	-	11.05
						標準単価	機械構成比率				労務構成比率				材料構成比率				市場単価構成比率		
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	54,785	1.69	1.15	-	-	49.08	16.81	8.70	3.97	2.89	38.31	25.87	12.18	0.18	-	10.92
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	49,468	2.33	1.28	0.32	0.21	41.31	14.86	9.64	3.42	0.93	44.27	28.73	13.49	1.47	0.50	12.09

代表機労材規格											
K (*印: 賃料)			R				Z				S
K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h			普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油		鉄筋工 加工・組立共 一般構造物
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h			普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油		鉄筋工 加工・組立共 一般構造物
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油たき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油										

機労材構成比 K1~K3, R1~R4, Z1~Z4の合計が、K、R、Zと一致しない場合もあるが、標準単価には代表材料規格に示していない費用も含んでいる。

1. 施工パッケージ型積算方式の概要

(8) 標準単価から積算単価への補正式

施工パッケージ型積算方式で用いる、標準単価(P)から積算単価(P')への補正式は以下の通り。

$$\begin{aligned} \ll \text{補正式} \gg \quad P' = P \times & \left\{ \left(\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \dots + \frac{K3r}{100} \times \frac{K3t'}{K3t} \right) \times \frac{K_r}{K1r + \dots + K3r} \right. \\ & + \left(\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \dots + \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t} \right) \times \frac{R_r}{R1r + \dots + R4r} \\ & + \left(\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \dots + \frac{Z4r}{100} \times \frac{Z4t'}{Z4t} \right) \times \frac{Z_r}{Z1r + \dots + Z4r} \\ & \left. + \frac{S_r}{100} \times \frac{S_t'}{S_t} + \frac{100 - K_r - R_r - Z_r - S_r}{100} \right\} \end{aligned}$$

機械: 3機種
労務: 4職種
材料: 4規格
市場単価: 1規格

P': 積算単価(積算地区、積算年月)

P: 標準単価(東京17区、基準年月)

K_r: 標準単価における全機械(K1~K3,他)の構成比合計

K_{1r}~K_{3r}: 標準単価における代表機械規格K1~3の構成比

K_{1t}~K_{3t}: 代表機械規格K1~3の単価(東京17区、基準年月)

K_{1t'}~K_{3t'}: 代表機械規格K1~3の単価(積算地区、積算年月)

R_r: 標準単価における全労務(R1~R4,他)の構成比合計

R_{1r}~R_{4r}: 標準単価における代表労務規格R1~4の構成比

R_{1t}~R_{4t}: 代表労務規格R1~4の単価(東京17区、基準年月)

R_{1t'}~R_{4t'}: 代表労務規格R1~4の単価(積算地区、積算年月)

Z_r: 標準単価における全材料(Z1~Z4,他)の構成比合計

Z_{1r}~Z_{4r}: 標準単価における代表材料規格Z1~4の構成比

Z_{1t}~Z_{4t}: 代表材料規格Z1~4の単価(東京17区、基準年月)

Z_{1t'}~Z_{4t'}: 代表材料規格Z1~4の単価(積算地区、積算年月)

S_r: 標準単価における市場単価Sの構成比

S_t: 市場単価Sの所与条件における単価(東京17区、基準年月)

S_{t'}: 市場単価Sの所与条件における単価(積算地区、積算年月)

1. 施工パッケージ型積算方式の概要

(9) 標準単価から積算単価への算出方法(計算例)

L型擁壁（高炉24-12-25(20)、鉄筋量0.08t/m³以上 0.10t/m³未満、基礎碎石有り、均しコンクリート有り、仮囲いジェットヒータ養生、圧送管延長無し、標準単価49,468円）の積算単価（大阪、H31.4）を算出する。

	規格	構成比(%)	東京(H30.4)(円)	大阪(H31.4)(円)
K		2.33	-	-
K1	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	1.28	51,800	51,800
K2	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) (*賃料)	0.32	747	715
K3	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	0.21	416	416
R		41.31	-	-
R1	普通作業員	14.86	20,200	18,700
R2	型わく工	9.64	25,100	24,100
R3	土木一般世話役	3.42	24,200	22,800
R4	特殊作業員	0.93	23,200	21,200
Z		44.27	-	-
Z1	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	28.73	13,900	16,500
Z2	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25	13.49	72,000	71,500
Z3	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	1.47	74	69
Z4	軽油 1.2号 パトロール給油	0.50	110	113
S	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	12.09	66,500	51,500

P'(大阪 H31.4)

= 49,468

$$\times \left\{ \left(\frac{1.28}{100} \times \frac{51,800}{51,800} + \frac{0.32}{100} \times \frac{715}{747} + \frac{0.21}{100} \times \frac{416}{416} \right) \times \frac{2.33}{1.28 + 0.32 + 0.21} \right.$$

$$+ \left(\frac{14.86}{100} \times \frac{18,700}{20,200} + \frac{9.64}{100} \times \frac{24,100}{25,100} + \frac{3.42}{100} \times \frac{22,800}{24,200} + \frac{0.93}{100} \times \frac{21,200}{23,200} \right) \times \frac{41.31}{14.86 + 9.64 + 3.42 + 0.93}$$

$$+ \left(\frac{28.73}{100} \times \frac{16,500}{13,900} + \frac{13.49}{100} \times \frac{71,500}{72,000} + \frac{1.47}{100} \times \frac{69}{74} + \frac{0.50}{100} \times \frac{113}{110} \right) \times \frac{44.27}{28.73 + 13.49 + 1.47 + 0.50}$$

$$+ \frac{12.09}{100} \times \frac{51,500}{66,500}$$

$$+ \frac{100 - 2.33 - 41.31 - 44.27 - 12.09}{100} \left. \right\} = 49,433.9673143 \dots \approx \mathbf{49,440}(\text{円/m}^3)$$

※積算単価は、有効数字4桁、5桁目を降切り上げ。

※機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮定の単価とする。

1. 施工パッケージ型積算方式の概要

(10) 期待される効果

期待される受発注者への効果

◆価格の透明性の向上

- 標準単価及び積算単価への補正方法等を公表することにより、発注者の価格設定が明確化され、受注後の単価協議や設計変更時等における受発注者の協議の円滑化が見込まれる。

◆積算業務等の負担軽減

- 積算作業の簡素化が図られる。

1. 施工パッケージ型積算方式の概要

【参考】 施工パッケージ一覧① (H31年4月適用分)

分類	No	施工パッケージ名称
土工	1	掘削
	2	土砂等運搬
	3	整地
	4	路体(築堤)盛土
	5	路床盛土
	6	押土(ルーズ)
	7	積込(ルーズ)
	8	人力積込
	9	転石破碎
	10	土材料
	11	残土等処分
	12	掘削(ICT)
	13	路体(築堤)盛土(ICT)
	14	路床盛土(ICT)
	15	床掘り
	16	掘削補助機械搬入搬出
	17	基面整正
	18	舗装版破碎積込(小規模土工)
	19	埋戻し
	20	タンバ締固め
	21	人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石
	22	人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)セメント等
	23	人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)積ブロック類
	24	人肩運搬(運搬～取卸し)
	25	小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石
	26	小車運搬(積込み～運搬～取卸し)セメント等
	27	小車運搬(積込み～運搬～取卸し)積ブロック類
	28	小車運搬(運搬～取卸し)
	29	安定処理
共通工	30	法面整形
	31	法面整形(ICT)
	32	市松芝
	33	吹付法面取壊し
	34	プレキャストコンクリート板
	35	プレキャストコンクリート板(材料費)

分類	No	施工パッケージ名称
共通工	36	ジョイント処理
	37	ジョイント金物(材料費)
	38	人工張芝
	39	基礎碎石
	40	裏込碎石
	41	基礎栗石
	42	裏込栗石
	43	コンクリートブロック積
	44	大型ブロック積
	45	間知ブロック張
	46	平ブロック張
	47	連節ブロック張
	48	緑化ブロック積
	49	緑化ブロック(材料費)
	50	天端ブロック(材料費)
	51	胴込・裏込コンクリート
	52	胴込・裏込材(碎石)
	53	遮水シート張
	54	吸出し防止材(全面)設置
	55	植樹
	56	現場打基礎コンクリート
	57	天端コンクリート
	58	プレキャスト基礎ブロック
	59	プレキャスト基礎ブロック(材料費)
	60	石積(練石)(複合)
	61	石張(複合)
	62	石積(張)
	63	石積(張)(材料費)
	64	胴込・裏込コンクリート
	65	裏込材(クラッシュラン)
	66	平石張
	67	平石(材料費)
	68	小型擁壁(A)
	69	小型擁壁(B)
	70	重力式擁壁

分類	No	施工パッケージ名称
共通工	71	もたれ式擁壁
	72	逆T型擁壁
	73	L型擁壁
	74	ペーラインコンクリート(材料費)
	75	コンクリート(場所打擁壁)
	76	プレキャスト擁壁設置
	77	補強土壁壁面材組立・設置
	78	補強土壁壁面材(材料費)
	79	補強材取付
	80	補強材(材料費)
	81	まき出し・敷均し・締固め
	82	ジオテキスタイル壁面材組立・設置
	83	ジオテキスタイル壁面材(材料費)
	84	ジオテキスタイル敷設
	85	まき出し・敷均し・締固め
	86	ジオテキスタイル(材料費)
	87	ヒューム管(B形管)
	88	ボックスカルバート
	89	暗渠排水管
	90	フィルター材
	91	管(函)渠型側溝(製品長 2m/個)
	92	プレキャスト集水樹
	93	プレキャスト集水樹(材料費)
	94	鉄筋コンクリート台付管
	95	プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)
	96	プレキャストマンホール
	97	PC管
	98	コルゲートパイプ
	99	コルゲートフリューム
	100	現場打ち水路(本体)
	101	現場打ち集水樹・街渠枋(本体)
	102	サンドマット
	103	安定シート・ネット
	104	粉体噴射攪拌
	105	粉体噴射攪拌(移設)

1. 施工パッケージ型積算方式の概要

【参考】 施工パッケージ一覧② (H31年4月適用分)

分類	No	施工パッケージ名称
共通工	106	粉体噴射攪拌(軸間変更)
	107	削孔(アンカー)
	108	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)
	109	グラウト注入(アンカー)
	110	ボーリングマシン移設(アンカー)
	111	足場(アンカー)
	112	アンカー(材料費)
	113	石積とりこわし(人力)
	114	コンクリートはつり
	115	積込(コンクリート殻)
	116	コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm)
	117	コンクリート削孔(さく岩機)
	118	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)
	119	吸出し防止材設置
	120	目地板
	121	止水板
	122	高欄撤去
	123	アスファルト舗装版破碎・積込み
	124	床版1次破碎・撤去
	125	床版1次及び2次破碎・撤去
	126	桁1次切断・撤去
	127	桁1次及び2次切断・撤去
	128	アスファルト塊運搬
	129	床版運搬
	130	じゃかご
	131	ふとんかご
	132	止杭打込
	133	発泡スチロール設置
	134	発泡スチロール(材料費)
	135	緊結金具(材料費)
136	コンクリート床版	
137	支柱結合アンカー(材料費)	
138	支柱設置	
139	支柱(材料費)	
140	壁面材設置	

分類	No	施工パッケージ名称
共通工	141	壁面材(材料費)
	142	裏込砕石(軽量盛土)
	143	現場取卸(鋼桁)
	144	現場取卸(PC桁)
	145	現場取卸(鋼管杭)
	146	函渠
	147	コンクリート(場所打函渠)
	148	殻運搬
コンクリート工	149	コンクリート打設(深礎工)
	150	コンクリート
	151	モルタル練
	152	型枠
	153	化粧型枠
	154	化粧型枠(材料費)
	155	撤去しない埋設型枠(材料費)
	156	型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕
河川海岸	157	消波根固めブロック製作
	158	消波根固めブロック横取り
	159	消波根固めブロック積込み
	160	消波根固めブロック荷卸
	161	消波根固めブロック据付け
	162	消波根固めブロック運搬
	163	根固めブロック撤去
	164	捨石
	165	捨石(材料費)
	166	表面均し
河川維持	167	除草
	168	集草
	169	梱包
	170	積込・荷卸
	171	運搬(堤防除草)
	172	除草, 集草(人力), 梱包, 積込・荷卸(総合)
	173	除草, 集草(機械), 梱包, 積込・荷卸(総合)
	174	不陸整正・締固め
	175	抜根

分類	No	施工パッケージ名称
河川維持	176	施肥
	177	伐木・伐竹(伐木除根)
	178	除根(伐木除根)
	179	整地(伐木除根)
	180	集積積込み(機械施工)(伐木除根)
	181	集積(人力施工)(伐木除根)
	182	積込み(人力施工)(伐木除根)
	183	運搬(伐木除根)
	184	伐木・伐竹(複合)
	185	散在塵芥収集
	186	堆積塵芥収集(機械処理)
	187	堆積塵芥収集(人力処理)
	188	削孔
	189	注入
	190	注入設備据付・解体
	191	河床等掘削
	192	軟弱土等運搬
	193	巨石張(練)
	194	巨石張(空)
	195	巨石積(練)
196	巨石採取	
197	巨石(材料費)	
198	木杭打	
199	プレキャスト基礎	
200	プレキャスト基礎(材料費)	
201	中詰コンクリート(材料費)	
202	中詰コンクリート打設	
203	かごマット設置(スロープ型)	
204	野芝種子吹付	
205	被覆シート張	
206	養生(散水養生)	
207	袋詰玉石	
208	笠コンクリートブロック	
209	笠コンクリートブロック(材料費)	
210	グラウトホール	

1. 施工パッケージ型積算方式の概要

【参考】 施工パッケージ一覧③ (H31年4月適用分)

分類	No	施工パッケージ名称
河川維持	211	グラウト管(材料費)
	212	掘削(光ケーブル配管)
	213	埋戻し・締固め
	214	敷砂, 保護砂(材料費)
	215	配管設置(埋設部)
	216	配管設置(露出部)
	217	配管支持金具(材料費)
	218	ブルボックス(材料費)
	219	可とう電線管(材料費)
	220	伸縮継手(材料費)
	221	ノーマルバンド(材料費)
	222	ハンドホール
砂防	223	掘削(砂防)
	224	土砂等運搬(砂防)
	225	積込(ルーズ)(砂防)
	226	粒径処理
	227	攪拌混合
	228	混合材料敷均し・締固め
地すべり防止工	229	ボーリング
	230	保孔管
	231	ボーリング仮設機材
	232	足場(地表)
道路舗装	233	不陸整正
	234	下層路盤(車道・路肩部)
	235	下層路盤(歩道部)
	236	上層路盤(車道・路肩部)
	237	上層路盤(歩道部)
	238	不陸整正(ICT)
	239	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)
	240	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)
	241	基層(車道・路肩部)
	242	中間層(車道・路肩部)
	243	表層(車道・路肩部)
	244	基層(歩道部)
	245	中間層(歩道部)

分類	No	施工パッケージ名称
道路舗装	246	表層(歩道部)
	247	アスカーブ
	248	セメントミルク浸透
	249	排水性舗装・表層(車道・路肩部)
	250	フィルター層
	251	透水性アスファルト舗装
	252	踏掛版
	253	基礎ブロック, 鋼管基礎
	254	金網・支柱(立入防止柵)
	255	金網・支柱(立入防止柵)(材料費)
	256	支柱(立入防止柵)
	257	支柱(立入防止柵)(材料費)
道路付属施設	258	門扉
	259	門扉(材料費)
	260	車止めポスト
	261	防雪柵
	262	防雪柵(材料費)
	263	防雪柵現地張出し・収納
	264	雪崩予防柵
	265	雪崩予防柵(材料費)
	266	吊柵アンカー
	267	パイプアンカー(材料費)
	268	樹脂アンカー(材料費)
	269	簡易ケーブルクレーン(1t吊)設置・撤去
	270	ボックスビーム
	271	落下物等防止柵
	272	落下物等防止柵(材料費)
	273	支柱アンカー
	274	支柱アンカー(材料費)
	275	支柱建込
276	支柱(材料費)	
277	土留板取付	
278	土留板(材料費)	
279	しゃ音板・透光板取付	
280	しゃ音板・透光板(材料費)	

分類	No	施工パッケージ名称
道路付属施設	281	落下防止索(材料費)
	282	下段パネル(材料費)
	283	笠木取付
	284	笠木(材料費)
	285	外装板取付
	286	外装板(材料費)
	287	水切板取付
	288	水切板(材料費)
	289	歩車道境界ブロック
	290	地先境界ブロック
	291	歩車道境界ブロック撤去
	292	地先境界ブロック撤去
	293	特殊ブロック舗装
	294	組立歩道組立据付
	295	組立歩道(材料費)
296	排水柵	
297	橋名板取付	
298	橋梁用高欄	
299	橋梁用高欄一体式(材料費)	
300	トンネル内装板設置	
301	トンネル内装板(材料費)	
302	距離標	
303	距離標(材料費)	
304	スノーポール設置・撤去	
305	スノーポール(材料費)	
道路維持修繕	306	路面切削
	307	殻運搬(路面切削)
	308	舗装版破砕
	309	舗装版切断
	310	クラック補修
	311	注入材(材料費)
	312	クラック防止シート張
	313	クラック防止シート(材料費)
	314	素地調整
	315	付属構造物塗替

1. 施工パッケージ型積算方式の概要

【参考】 施工パッケージ一覧④ (H31年4月適用分)

分類	No	施工パッケージ名称
道路維持修繕	316	張紙防止塗装
	317	張紙防止塗装(材料費)
	318	鋼板(材料費)
	319	スタッドジベル(材料費)
	320	鋼板巻立て
	321	シール材(材料費)
	322	注入材(材料費)
	323	現場溶接
	324	フーチングアンカー削孔・定着
	325	アンカー材(材料費)
	326	アンカー注入材(材料費)
	327	鋼板取付
	328	シール材(材料費)
	329	注入材(材料費)
	330	コンクリート削孔
	331	コンクリート巻立て
	332	足場(適用範囲外コンクリート巻立て工)
	333	下地処理(適用範囲外コンクリート巻立て工)
	334	型枠(適用範囲外コンクリート巻立て工)
	335	コンクリート(適用範囲外コンクリート巻立て工)
	336	とりこわし
	337	鉄筋
	338	コンクリート
	339	足場・防護
	340	支承取替(鋼橋)
	341	支承取替(PC橋)
	342	支承(材料費)
	343	沓座コンクリートはつり(支承直下部以外)
	344	下部エブラケット取付
	345	下部エブラケット(材料費)
	346	足場
	347	現場溶接鋼桁補強
	348	コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)
	349	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)
	350	コンクリート削孔(さく岩機[ハンドドリル(空圧式)])

分類	No	施工パッケージ名称
道路維持修繕	351	アンカー
	352	アンカー材(材料費)
	353	注入材(材料費)
	354	充填補修
	355	補修材(材料費)
	356	除草
	357	集草
	358	積込運搬
	359	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬
	360	機械除草(肩掛式)・集草
	361	機械除草(ハンドガイド式)・集草・積込運搬
	362	機械除草(ハンドガイド式)・集草
	363	路面清掃(路肩部・人力)
	364	路面清掃(歩道等・人力)
	365	側溝清掃(人力清掃工)
	366	樹清掃(人力清掃工)
	367	面導水
	368	面導水(材料費)
	369	線導水
	370	線導水(材料費)
	371	チッピング(厚2cm以下)
	372	アンカー筋挿入
	373	アンカー筋(材料費)
	374	注入材(材料費)
	375	鉄筋(沓座拡幅工)
	376	型枠(沓座拡幅工)
	377	コンクリート(沓座拡幅工)
	378	桁連結装置(材料費)
	379	芯出し素地調整
	380	現場孔明
	381	連結板取付
	382	現場溶接
	383	ボルト締め
	384	路肩整正(人力による土はね)
	385	ガードレール復旧


分類	No	施工パッケージ名称	
道路維持修繕	386	ガードパイプ復旧	
	387	舗装版破砕積込	
	388	床掘り	
	389	埋戻し・締固め	
	390	運搬(電線共同溝)	
	391	軽量鋼矢板設置・撤去	
	392	覆工板設置・撤去	
	393	管路材設置	
	394	受金具(材料費)	
	395	支持金具(材料費)	
	396	管路受台(スペーサ)(材料費)	
	397	プレキャストボックスブロック設置	
	398	蓋設置	
	399	蓋(材料費)	
	共同溝工	400	舗装版破砕
		401	床掘り
		402	埋戻し
		403	中埋材(材料費)
		404	埋設表示シート(材料費)
		405	基礎材
406		埋設部管路材設置	
407		露出部管路材設置	
408		スリーブ(材料費)	
409		伸縮継手(材料費)	
410		ハンドホール	
411		ハンドホール蓋(材料費)	
橋梁工	412	ハンドホール固定板(材料費)	
	413	支持金具(材料費)	
	414	型枠(鋼橋床版)	
	415	養生(鋼橋床版)	
	416	コンクリートアンカーボルト設置	
	417	排水管設置	
	418	排水管(材料費)	
	その他	419	現場発生品・支給品運搬

2. 土木工事標準積算基準書について

(1) 施工パッケージの表記(施工概要)

- ◆ 施工フローで、施工パッケージが該当する箇所は「**二重実線**」で表記。
※ 歩掛で対応する箇所は、「**一重実線**」で表記。

【記載例: アスファルト舗装工】

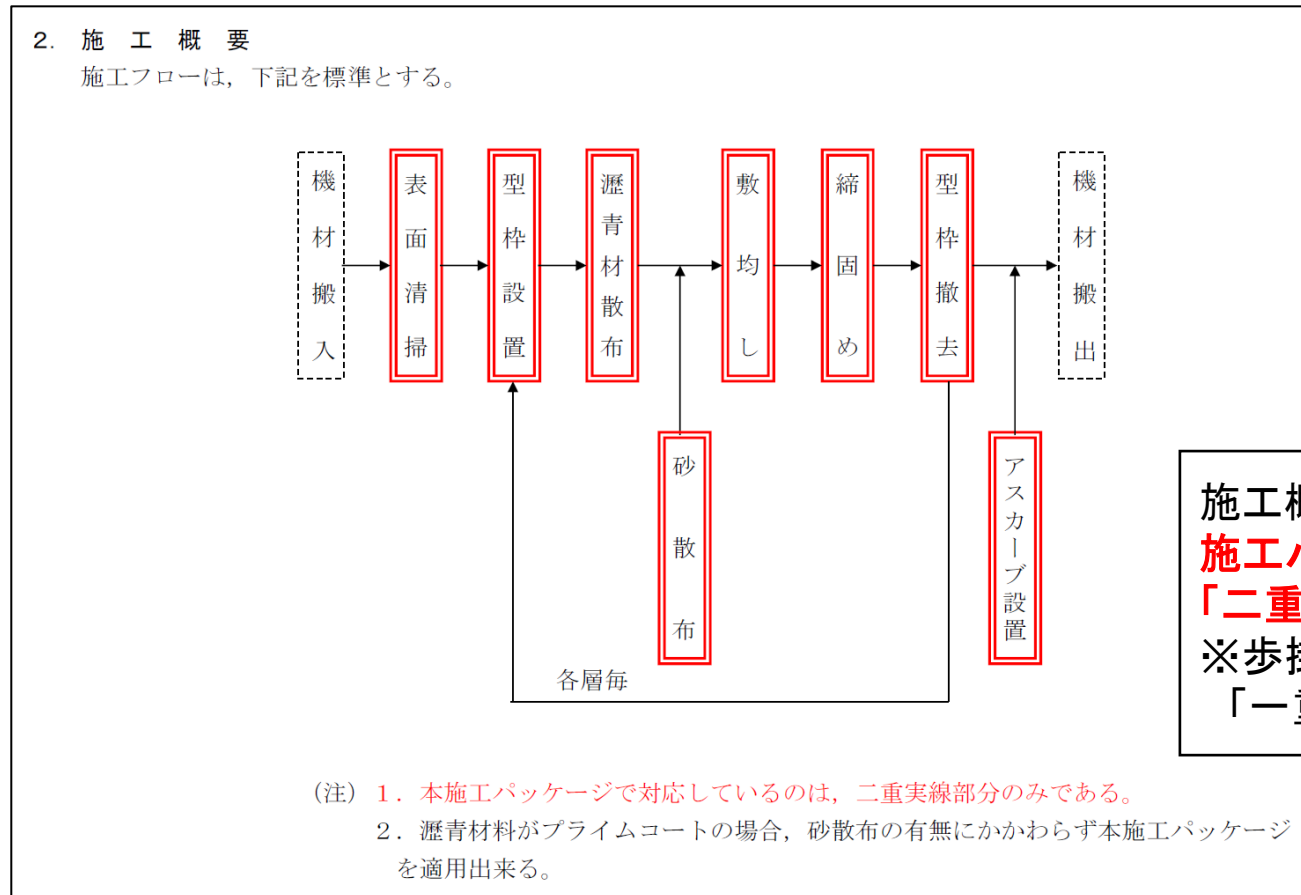

施工概要にある施工フローで、
**施工パッケージが該当する箇所は、
「二重実線」で表記。**
※ 歩掛で対応する箇所は、
「一重実線」で表記。

2. 土木工事標準積算基準書について

(2) 施工パッケージの表記(積算条件区分、費用内訳)

- ◆ 施工パッケージは、条件区分に**積算条件区分一覧**と**費用内訳**を記載。
- ◆ 費用内訳には、積算条件区分に含まれる内容を記載。

【記載例：基礎砕石】

3. 施工パッケージ
 3-1 基礎砕石
 (1) 条件区分
 条件区分は、次表を標準とする。

表3.1 基礎砕石 積算条件区分一覧
 (積算単位：m²)

砕石の厚さ	砕石の種類
7.5cm 以下	(表 3.2)
7.5cm を超え 12.5cm 以下	
12.5cm を超え 17.5cm 以下	
17.5cm を超え 20.0cm 以下	
20.0cm を超え 22.5cm 以下	
22.5cm を超え 27.5cm 以下	
27.5cm を超え 30.0cm 以下	

(注) 1. 上表は基礎砕石工における材料の投入、敷均し、締固め及び 20m程度の現場内小運搬等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費(損料等を含む)を含む。
 2. 砕石の材料ロスを含む。(標準ロス率は、+0.20)
 3. 基礎砕石の敷均し厚は 30cm を上限とする。

表3.2 砕石の種類

積算条件	区分
砕石の種類	クラッシュラン 40~0
	クラッシュラン 30~0
	クラッシュラン 20~0
	高炉スラグ CS-40
	高炉スラグ MS-25
	高炉スラグ HMS-25
	クラッシュラン 80~0
	再生クラッシュラン 40~0
	再生クラッシュラン 80~0
	砕石(各種)

- 積算条件区分一覧を記載
(積算条件区分ごとの標準単価は標準単価表(国総研HP)に掲載)。
- 注釈には、積算条件区分に含まれる**費用内訳(赤線部)**や、特筆すべき内容を記載。

2. 土木工事標準積算基準書について

(3) 施工パッケージの表記(代表機労材規格一覧)

◆標準単価を設定した代表的な機械・労務・材料規格を表示。
 最大で機械:3種類、労務:4種類、材料:4種類、市場単価:1種類。

【1つのパッケージに1つの代表機労材規格のもの】

【土砂等運搬】

土砂等発生現場	項目	代表機労材規格	備考	
標準	機械	K 1 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t 積級	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	
		K 2 -		
		K 3 -		
	労務	R 1 運転手(一般)		
		R 2 -		
		R 3 -		
		R 4 -		
	材料	Z 1 軽油 1.2号 パトロール給油		
		Z 2 -		
		Z 3 -		
		Z 4 -		
	市場単価	S	-	

【1つのパッケージに複数の代表機労材規格があるのもの】

【基層(歩道部)・中間層(歩道部) 平均幅員1.4m以上の場合】

平均幅員	項目	代表機労材規格	備考	
1.4m以上	機械	K 1 アスファルトフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m		
		K 2 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質量 3~4 t	賃料	
		K 3 -		
	労務	R 1 普通作業員		
		R 2 特殊作業員		
		R 3 運転手(特殊)		
		R 4 土木一般世話役		
	材料	Z 1	再生アスファルト混合物 再生粗粒度 AS 混合物(20)	標準締固め後密度 2.20t/m ³
			アスファルト混合物 細粒度 AS 混合物(13)	標準締固め後密度 2.15t/m ³
			再生アスファルト混合物 再生粗粒度 AS 混合物(20)	標準締固め後密度 各種 (1.90以上 2.40t/m ³ 未滿)
		Z 2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	プライムコートの場合
			アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	タックコートの場合
		Z 3 軽油 1.2号 パトロール給油		
	Z 4 -			
市場単価	S	-		

代表機労材は、標準単価に含まれる主なものの規格を表示。

代表機労材規格には示していなくても、標準単価には施工に必要な全ての費用を含んでいる。

2. 土木工事標準積算基準書について

(4) 施工パッケージの表記(歩掛条件を括った場合の記載)

◆施工パッケージにおいて単価差が小さい歩掛の条件区分は、積算の簡素化を目的にその条件区分を括り、積算条件から削除。積算基準書には「○○の有無にかかわらず適用出来る」ことを施工概要に記載。

【記載例:アスファルト舗装工】

《積上積算(歩掛時)》

②-1 アスファルト舗装工

1. 適用範囲
本資料は、アスファルト舗装工事に適用する。なお、アスファルト混合物の積算は、購入方式を標準とし、プラント方式の場合は別途考慮する。

2. 施工概要
施工フローは、下記を標準とする。

(注) 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

砂散布費
瀝青材料を散布後やむを得ず交通を解放する場合等、砂の散布が必要な場合は、砂散布の費用として、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。

砂散布费率 (%)	
タックコート	9
プライムコート	10

《施工パッケージ》

②-1 アスファルト舗装工

1. 適用範囲
本資料は、舗装工における基層・中間層・表層及び縁石工におけるアスカーブに適用する。

1-1 適用出来る範囲
(1) アスファルト混合物が購入方式の場合
(2) 施工箇所が車道・路肩部で1層当り平均仕上り厚が70mm以下の場合
(3) 施工箇所が歩道部で1層当り平均仕上り厚が70mm以下の場合
(4) 断面積が125cm²以上、300cm²未満のアスカーブの場合

1-2 適用出来ない範囲
(1) アスファルト混合物が現地プラント方式の場合
(2) アスファルト混合物の締め後密度が1.90t/m³未満、2.50t/m³以上の場合
(3) 瀝青材料散布後に砂散布が必要な場合のうち、瀝青材料がプライムコート以外の場合

2. 施工概要
施工フローは、下記を標準とする。

(注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。
2. 瀝青材料がプライムコートの場合、砂散布の有無にかかわらず本施工パッケージを適用出来る。

条件区分を括った場合は、「○○の有無にかかわらず適用出来る」と記載

2. 土木工事標準積算基準書について

(5) 施工パッケージの表記①(「実数入力」の『条件区分化』)

◆施工パッケージでは、積算の簡素化から、積上積算方式における「実数入力」を極力『条件区分化』している。

【記載例：基礎砕石】

3. 施工パッケージ

3-1 基礎砕石

(1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表3.1 基礎砕石 積算条件区分一覧

(積算単位：m²)

砕石の厚さ	砕石の種類
7.5cm 以下	(表 3.2)
7.5cm を超え 12.5cm 以下	
12.5cm を超え 17.5cm 以下	
17.5cm を超え 20.0cm 以下	
20.0cm を超え 22.5cm 以下	
22.5cm を超え 27.5cm 以下	
27.5cm を超え 30.0cm 以下	

- (注) 1. 上表は基礎砕石工における材料の投入、敷均し、締固め及び 20m 程度の現場内小運搬等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。
2. 砕石の材料ロスを含む。(標準ロス率は、+0.20)
3. 基礎砕石の敷均し厚は 30cm を上限とする。

積上積算方式での「実数入力」条件を「条件区分化」

2. 土木工事標準積算基準書について

(6) 施工パッケージの表記②

◆一部の施工パッケージでは、市場の実態を踏まえ「実数入力」を採用している。


【記載例：上層路盤】

3-4 上層路盤(車道・路肩部)
 (1) 条件区分
 条件区分は、次表を標準とする。

表3.11 上層路盤(車道・路肩部) 積算条件区分一覧 (積算単位：m²)

材料	平均幅員	1層当り平均仕上り厚	全仕上り厚	施工区分	瀝青材料種類
(表 3.12)	1.4m 未満 (1層当り平均仕上り厚 50mm 以下)	実数入力	-	-	(表 3.14)
	1.4m 未満 (1層当り平均仕上り厚 50mm を超え 100mm 以下)				
	1.4m 以上 3.0m 以下				
	3.0m 超				
(表 3.13)	-	-	実数入力	1層施工 2層施工 3層施工	-

(注) 1. 上表で材料が瀝青安定処理材の場合、アスファルト混合物敷均し・締固め、アスファルト乳剤散布の他、砂の散布、舗装用器具、補助機械、型枠材料、加熱燃料、瀝青材飛散保護等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費(損料等を含む)を含む。
 2. 上表で材料が粒度調整砕石の場合、路盤材敷均し・締固めの他、散水、タンバ・ランマによる締固め補助、小型バックホウ及び振動ローラによる補助作業等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費(損料等を含む)を含む。
 3. 施工区分は、一層当りの仕上り厚を15cmとして施工層数を算出し、決定する。
 なお、施工層数は小数点以下を切り上げるものとする。
 (例：全仕上り厚が400mmの場合 400mm÷150mm=2.66… → 3層施工)
 4. 路盤材及びアスファルト混合物の材料ロスを含む。標準ロス率は、路盤材が+0.27、アスファルト混合物が+0.07とする。
 5. 瀝青安定処理材は、一層分の施工となっており、複数層を施工する場合は、本施工パッケージを層数分計上する。

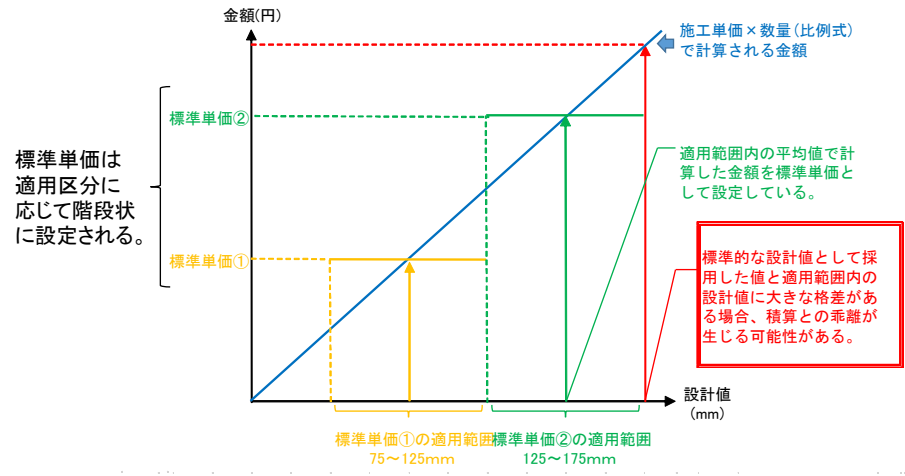

「条件区分」の場合、設計値が標準単価の適用範囲の上限値の場合に、材料金額が実態と合わない為、一部の施工パッケージに「実数入力」を採用。

3. 入札・契約図書類における留意事項

(1) 変更のあるもの、ないもの

(1) 入札公告・説明書等

(2) 工事特記仕様書、図面

(3) 総価契約単価合意方式
(単価協議等)

(4) 設計内訳書(工事工種体系)

(5) 数量算出要領

積上積算方式と変更なし


積上積算方式と
変更あり

3. 入札・契約図書類における留意事項

(2) 工事工種体系ツリーの変更

施工パッケージ化に伴い工事工種体系ツリーを一部変更している。

【踏掛版の例】

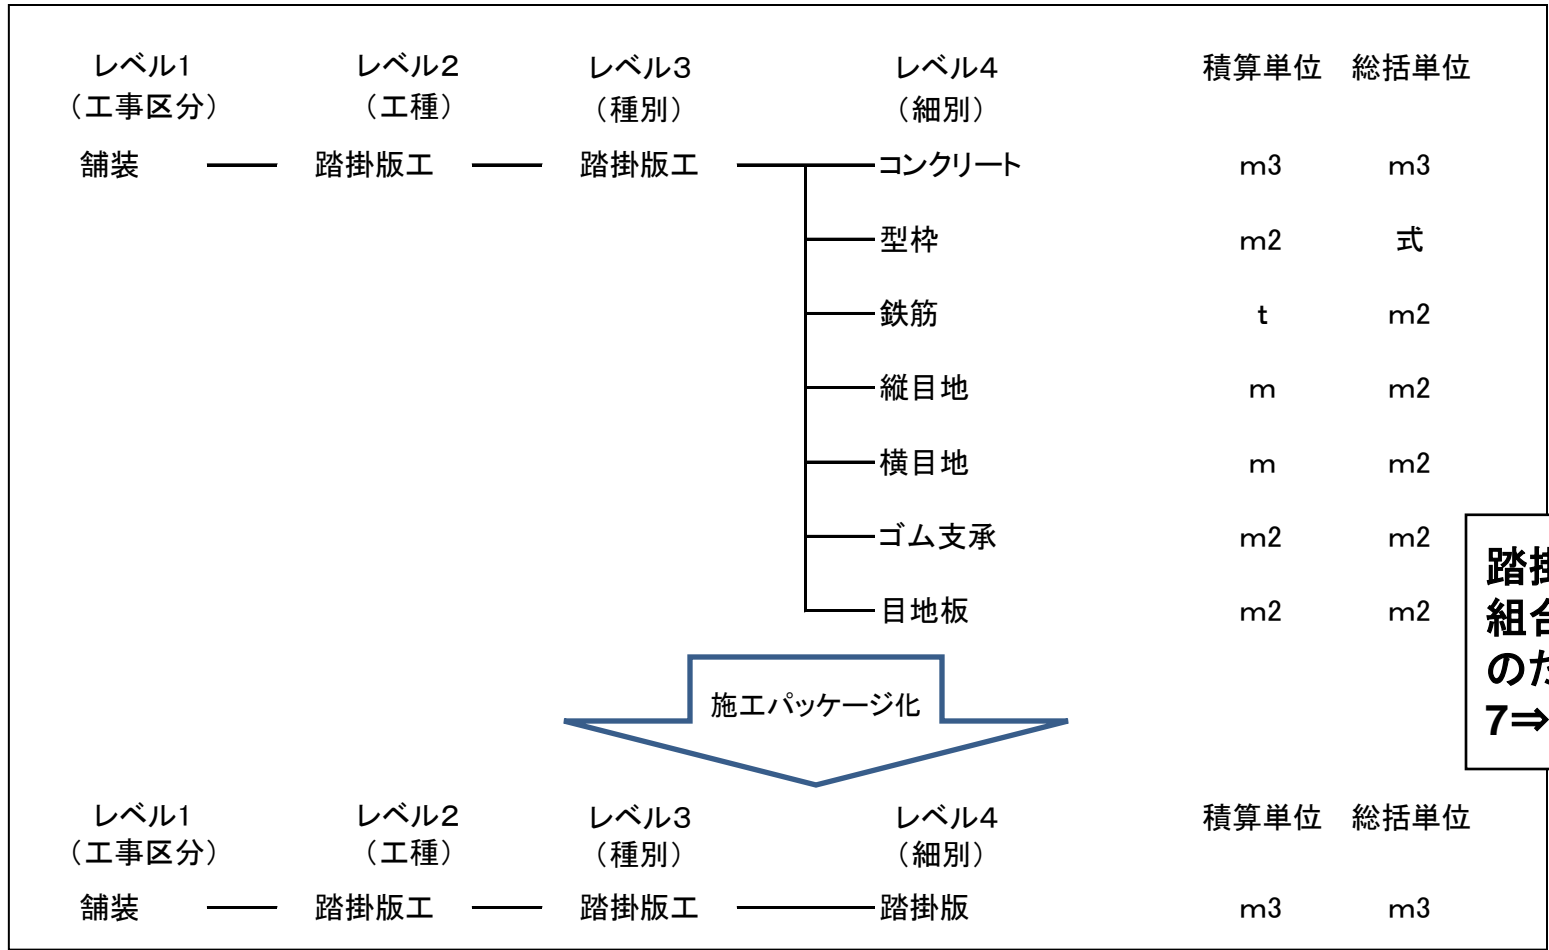

踏掛版は、複数工種を
組合せた施工パッケージ
のため、細別数が
7⇒1に減少

3. 入札・契約図書類における留意事項 (3) 数量算出要領修正の方針

- ✓ 数量算出の基本的な考えは従来の積上と同じ
- ✓ 施工パッケージ化に伴う積算基準改定と整合を図る



「数量算出要領の変更点」

≡ 「積算基準の変更点」

3. 入札・契約図書類における留意事項


(4) 数量算出要領 積算基準改定に伴う修正事例 (1/2)

✓ 区分の見直しに伴う修正

例:「盛土」の施工幅区分

また、**盛土施工幅路体**（築堤）盛土は**施工幅員**、路床盛土は**平均幅員**により下記のとおり区分して算出する。

- ~~① 1.0m未満~~
- ~~② 1.0m以上~~ ① 2.5m未満
- ~~③ 2.5m以上4.0m未満~~
- ~~④ 4.0m以上~~ ③ 4.0m以上

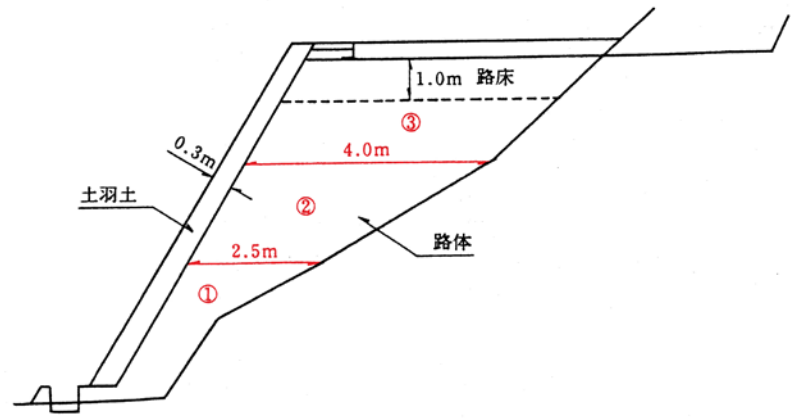

- | | | |
|---|---|--|
| 【積上】
① 1.0m未満…100m3
② 1.0m 以上2.5m3未満…200m3
③ 2.5m以上4.0m未満
④ 4.0m以上 | ⇒ | 【施工パッケージ】
① 2.5m未満 …300m3
② 2.5m 以上4.0m未満
③ 4.0m以上
積上の①②区分を集約 |
|---|---|--|

区分の集約化

✓ 実数入力 of 区分化に伴う修正

例:「基礎砕石工」の敷均し厚

3. 区分

区分は、構造物、規格・寸法とする。

(1) 数量算出項目及び区分一覧表

区分 項目	構造物	規格・寸法	単位	数量	備考
基礎材	○	規格 施工厚t= m	m ²		

3. 区分

区分は、砕石の厚さ、砕石の種類、栗石の厚さ、栗石の種類、作業区分、敷並べ間隙充填材料とする。

(1) 数量算出項目及び区分一覧表

区分 項目	3次元 モデル	属性情報						単位	数量	備考
		砕石の 厚さ	砕石の 種類	栗石の 厚さ	栗石の 種類	作業 区分	敷並べ 間隙充填 材料			
基礎砕石	A	○	○					m ²		注1

3次元モデルの基本的な表現方法は、コンクリート構造を参考とする
注) 1. 基礎砕石の敷均し厚は30cmを上限とする。

- | | | |
|---|-----|--|
| 【積上】
・8.0cm…500m2
・12.0cm…1500m2 | } ⇒ | 【施工パッケージ】
7.5cm超え12.5cm以下
…2000m2 |
|---|-----|--|
- 敷均し厚毎に面積を算出 区分化した厚さ毎に算出

実数入力を区分化

3. 入札・契約図書類における留意事項

(5) 数量算出要領 積算基準改定に伴う修正事例 (2/2)

✓ 数量算出項目・区分の削除に伴う修正

例:「場所打擁壁工」の目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材【積上】

(1) 数量算出項目及び区分一覧表

項目	区分	擁壁種類	擁壁平均高さ	規格	必要の有無	単位	数量	備考
擁壁本体コンクリート		○	○	○	—	m3	○	
基礎 砕石	20cm超え	×	×	○	—	m2	○	
	20cm以下	×	×	×	○	—	×	
均しコンクリート		×	×	×	○	—	×	
目地材		×	×	×	○	—	×	
水抜きパイプ		×	×	×	○	—	×	
吸出し防止材	点在	×	×	×	○	—	×	
	帯状・全面	×	×	○	—	m2	○	
鉄筋		×	×	○	—	t	○	



【施工パッケージ】

↓ 項目・区分から削除

(1) 数量算出項目及び区分一覧表

項目	区分	3次元モデル	属性情報							単位	数量	備考
			平均擁壁高さ	コンクリート規格	施工条件	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類			
小型擁壁(A)	A	○	○	×	×	○	○	○	×	m ³		
小型擁壁(B)	A	○	○	○	×	○	○	○	×	m ³		
重力式擁壁	A	○	○	×	×	○	○	○	○	m ³		
もたれ式擁壁	A	×	○	×	×	○	○	○	○	m ³		
逆T式擁壁	A	×	○	×	○	○	○	○	○	m ³		
L型擁壁	A	×	○	×	○	○	○	○	○	m ³		

施工パッケージでは、場所打擁壁の目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材は使用の有無にかかわらず同じ単価で積算する(積算基準書に記載)。

積算条件を大括り化し、項目・区分を削除

✓ 数量算出項目・区分の追加に伴う修正

例:「函渠工」の養生工の種類【積上】

(1) 数量算出項目及び区分一覧表

項目	区分	規格	断面	必要性の有無	単位	数量	備考
函渠本体コンクリート		○	○	—	m ³	○	
基礎 砕石	敷均し厚20cm以下	×	×	○	—	×	
	敷均し厚20cm超え	○	×	—	m ²	○	
均しコンクリート		×	×	○	—	×	
目地・止水板	I型	×	×	○	—	×	
	I型以外の形状	○	×	—	備考	○	m ² 及びm
化粧型枠		×	×	—	m ²	○	必要量計上
鉄筋		○	×	—	t	○	
足場		×	×	(×)	—	×	注)2



【施工パッケージ】

↓ 養生工の種類を追加

(1) 数量算出項目及び区分一覧表

項目	区分	3次元モデル	属性情報							単位	数量	備考
			コンクリート規格	内空寸法	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離			
函渠	A	○	○	○	○	○	○	○	m ³			

従来は発注段階で検討するものとして区分化されていなかったものを追加。

項目・区分の追加

4. 設計変更について

施工パッケージ型積算方式の変更対応方法


◆ 変更対象となる・ならない、変更積算における基本的な考え方は積上積算と同じ。

変更要素	変更内容	変更対応方法	備考
施工数量の変更	Co打設量、土量、舗装面積など	積算単価×変更施工量 に対応	【解説】 具体例－1参照
使用材料の変更	Co規格(呼び強度、セメント種類)、 舗装材料など	積算条件区分の変更 に対応	【解説】 具体例－2参照
条件区分の変更	碎石厚、運搬距離、土質、 昼夜間など	適用範囲及び積算条件区分の範囲に、 含まれる場合 ⇒ 変更なし 含まれない場合 ⇒ 積算条件区分の変更 に対応	【解説】 具体例－3参照
施工機械の変更	代表機材規格と違う施工機械を 使用する場合など	現場条件が適用範囲から外れていた場合 ⇒ 見積対応 (例;高所作業車の適応高さ外) 積算条件に施工機種が無い場合 ⇒ 変更なし に対応	【解説】 具体例－4参照

4. 設計変更について

(1) 施工数量の変更(打設量、掘削量など)

【事例1】現場条件などにより小型擁壁の設置延長が増加した場合は、**積算単価×変更施工量**で対応する。

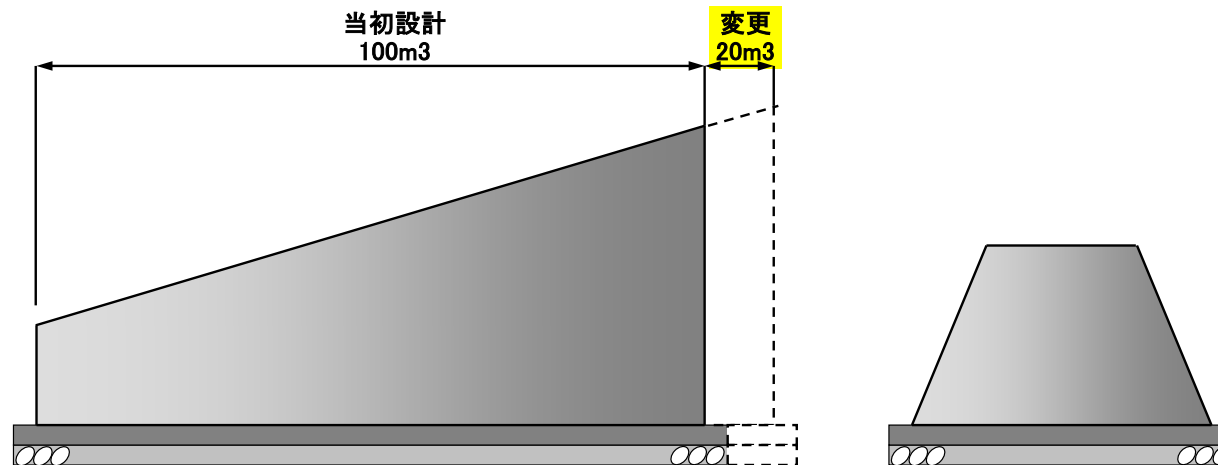


工事数量総括表

工事名 (当初)						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良		式	1	1		
擁壁工		式	1	1		
場所打擁壁工 (構造物単位)		式	1	1		
小型擁壁	コンクリート規格:18-8-40BB	m3	100	120		

4. 設計変更について

(2) 使用材料の変更(数量が同じで規格のみ変更)

【事例2】関係機関との協議により施工工程が厳しくなり、工期短縮を図るため小型擁壁のコンクリート規格に早強の使用を指示した場合は、新単価による再合意を行う。その際、新単価の算出は**標準単価の材料規格を補正して算出する**。

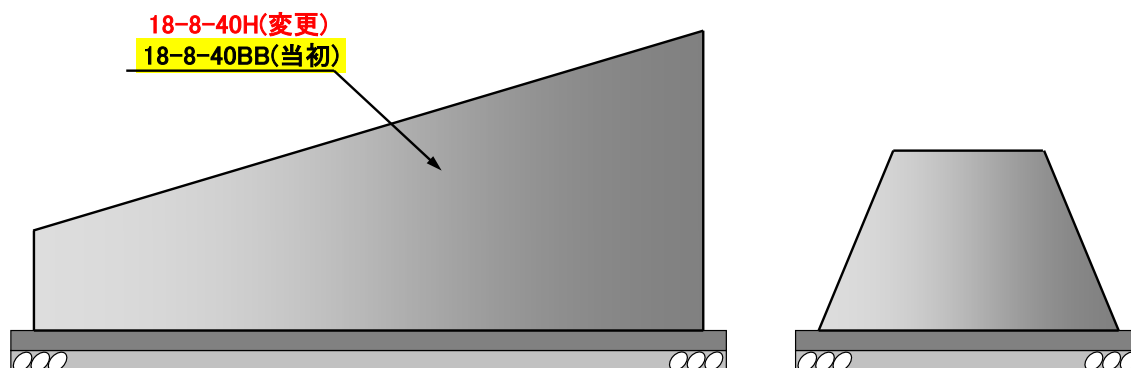

工事数量総括表

(当初)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良		式	1	1		
擁壁工		式	1	1		
場所打擁壁工 (構造物単位)		式	1	1		
小型擁壁	コンクリート規格: 18-8-40BB	m3	100	0	←	当初
小型擁壁	コンクリート規格: 18-8-40H	m3	0	100	←	変更

4. 設計変更について

(3) 幅のある条件区分の変更(碎石の厚さなど)

【事例3】図面が変更になり、当初の積算条件区分外になった場合は、**条件区分の変更**で対応。但し、積算条件区分に含まれる範囲は変更しない。

【記載例:基礎碎石】

3. 施工パッケージ

3-1 基礎碎石

(1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表3.1 基礎碎石 積算条件区分一覧

(積算単位: m²)

碎石の厚さ	碎石の種類
7.5cm 以下	
7.5cm を超え 12.5cm 以下	
12.5cm を超え 17.5cm 以下	
17.5cm を超え 20.0cm 以下	
20.0cm を超え 22.5cm 以下	
22.5cm を超え 27.5cm 以下	
27.5cm を超え 30.0cm 以下	

【ケース1】 厚さ: 18.0cm(当初) → 20.5cm(変更)
⇒ 条件区分を変更する

条件区分: 17.5cmを超え20.0cm以下(当初)
→ 20.0cmを超え22.5cm以下(変更)

【ケース2】 厚さ: 18.0cm(当初) → 19.0cm(変更)
⇒ 条件区分は変更しない

他に、“運搬距離変更”、“土質変更”、“昼夜間変更”等も条件区分の変更で対応する。

4. 設計変更について

(4) 施工機種の変更

【事例4】自主施工を原則とするため、基準書記載の適用範囲（施工高さ、深さなど）及び積算条件区分に含まれる範囲は、変更しない。

【積算】

施工土量: 80,000m³
積算単価: 「土量50,000m³以上」で算出

積込(ルーズ) 積算条件区分一覧

(積算単位:m³)

土質	作業内容
土砂	土量50,000m ³ 未満 ←
	土量50,000m ³ 以上 ←
	平均施工幅1m以上2m未満


《施工パッケージで
想定している機械》

バックホウ 0.8m³
バックホウ 1.4m³

※基準書の代表機労材規格
一覧に表示。

【現場】

現場で使用した機械
バックホウ0.8m³

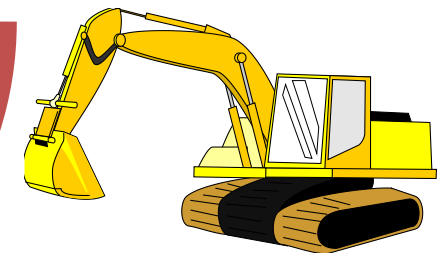

現場で0.8m³のバックホウを使用したからといって、
積算条件を「土量50,000m³未満」に変更しない。

5. その他

国総研HP公表内容（令和元年5月現在）

- ◆**施工パッケージ型積算方式について(説明資料)**
- ◆**施工パッケージ型積算方式標準単価表**
- ◆**東日本大震災の被災地で適用する施工パッケージ型積算方式標準単価表**
- ◆**熊本地震の被災地(熊本県)で適用する施工パッケージ型積算方式標準単価**
- ◆**代表材料規格の基準単価作成方法について(代表機労材規格一覧)**
- ◆**施工パッケージ型積算方式Q&A**
- ◆**土木工事数量算出要領(案)**
- ◆**工事工種体系ツリー**

【国総研HP掲載場所】

[国総研トップページ](#) > [各研究分野のページ](#) > [社会資本マネジメント研究センター](#) > [社会資本システム研究室](#) > [研究テーマ・技術情報](#)

【参考】

標準単価の改定について

受発注者で合意した単価（**合意単価**）及び**応札者単価**の単価変動や、実際の施工状況等の変動（**実態調査**）をモニタリングする。変動があると判断した場合には、施工合理化調査を行い、新たな「標準単価」に改定。

契約の流れ

