


# 珠洲市大谷浄水場の応急復旧計画の立案支援について

- 令和6年9月の大雨により、珠洲市大谷浄水場では、原水調整池、急速ろ過池、浄水池に土砂が流入するとともに、取水施設が損傷するなど、水道施設に甚大な被害が発生。
- 能登上下水道復興支援室は、可搬型浄水装置の導入や仮設配管敷設を含めた応急復旧計画、及び工程計画を珠洲市に提案。以降、国、県、市が連携し、仮設配管敷設に必要な道路啓開、仮設取水ポンプ設置のための河道浚渫等を実施。
- なお、（公社）日本水道協会の枠組みの活用により、名古屋市等が応急復旧の支援を実施。

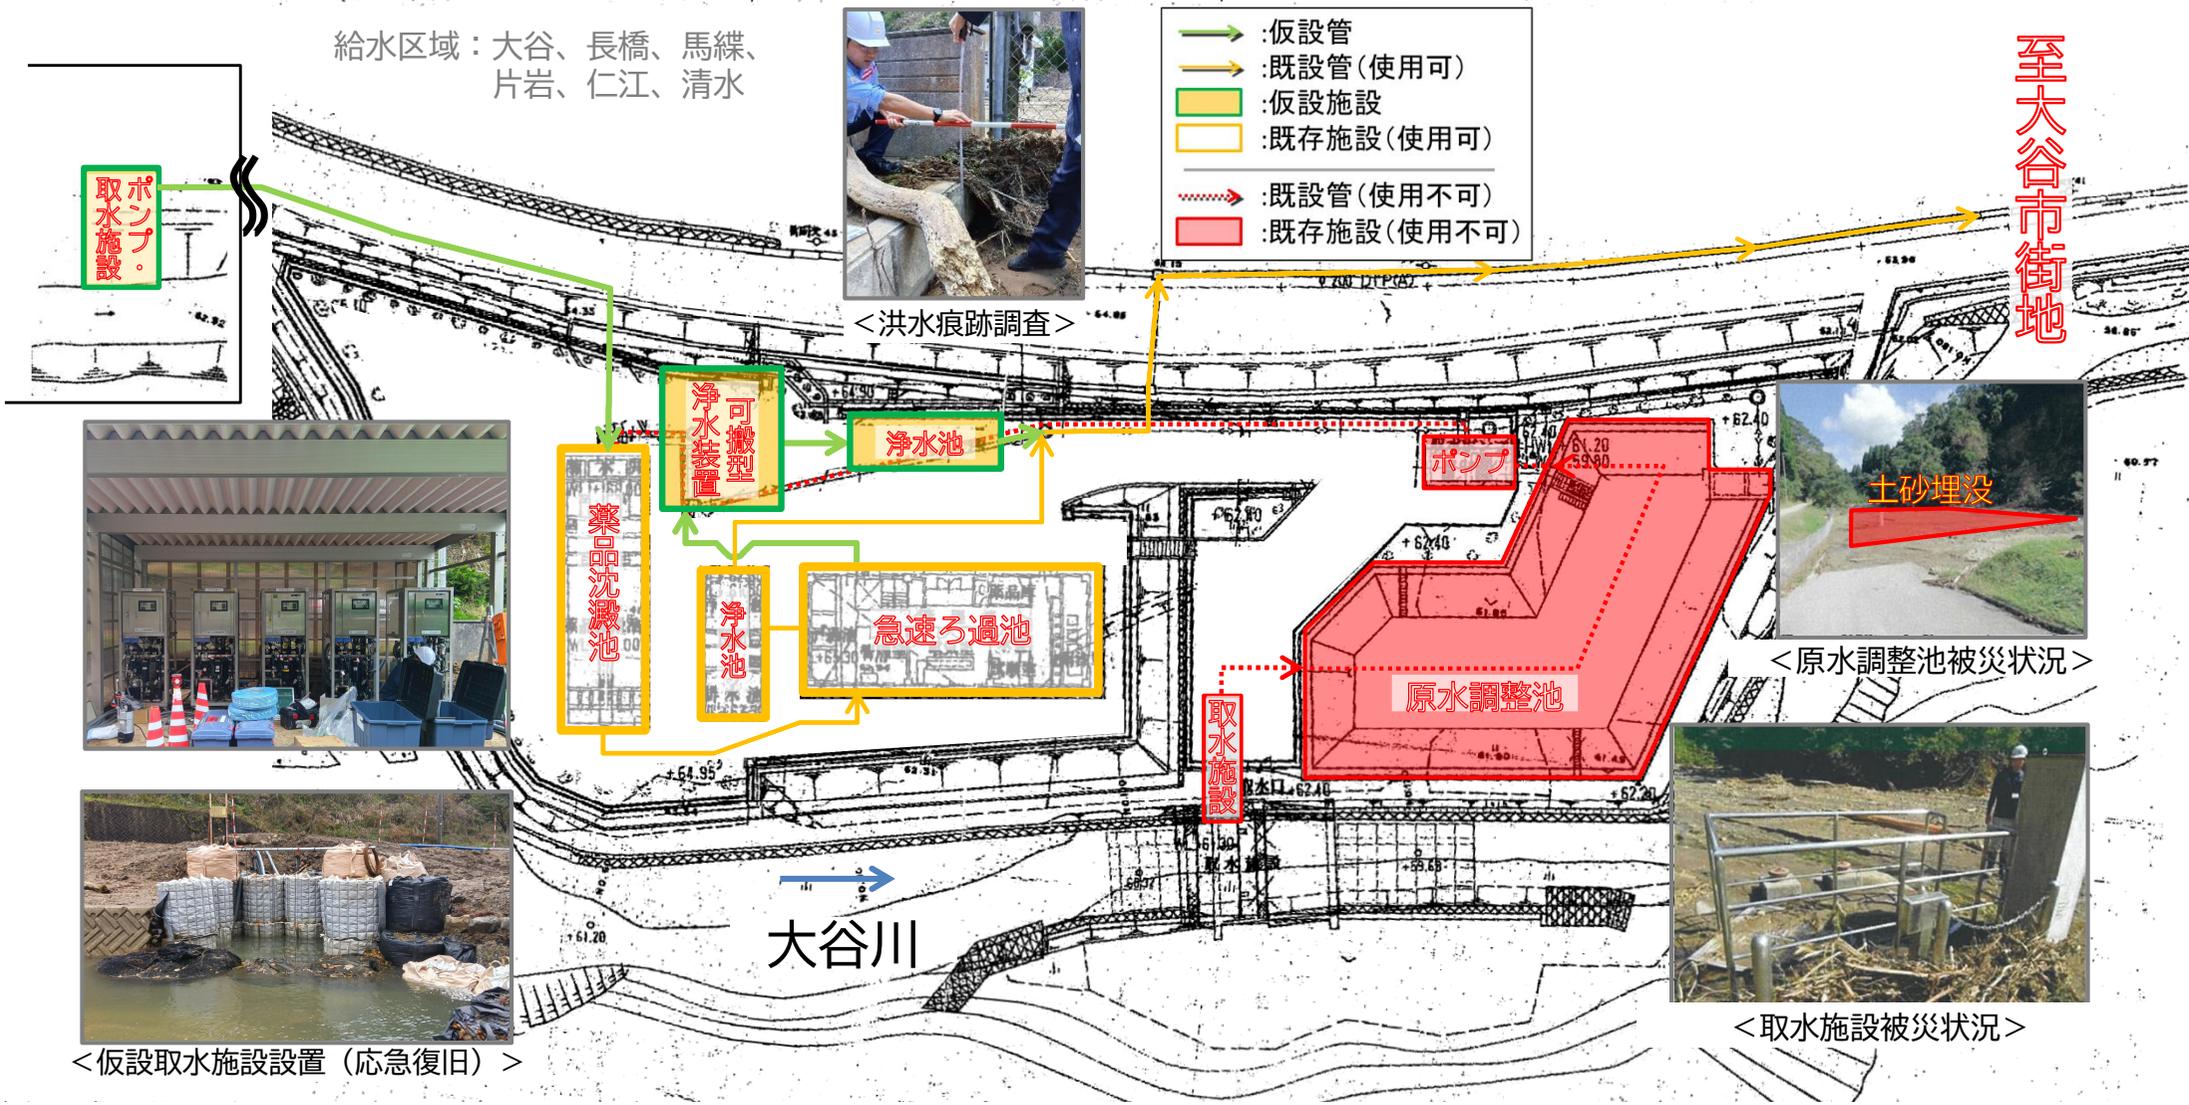

<仮設取水施設設置（応急復旧）>